



Relatório de Cotação: cotação rápida 140 - Nobreak

Pesquisa realizada entre 27/06/2023 11:08:59 e 27/06/2023 11:46:38

Relatório gerado no dia 27/06/2023 11:47:53 (IP: 192.159.116.6)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: no-break, on-line dupla conversao, 10 kva

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
4 / 14	1	R\$ 37.185,50 (un)	-	R\$ 37.185,50	100%	R\$ 37.185,50



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	510335-7-002-2023	11/01/2023	R\$ 29.214,00
2	UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUTICAS-C.ARARAQUARA GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO ARARAQUARA	OC: 102303100612022OC00018	21/11/2022	R\$ 19.200,00
3	PENITENCIARIA DE FRANCA SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA FRANCA	OC: 380248000012022OC00147	07/11/2022	R\$ 38.928,00
4	UNIDADE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO São PAULO	OC: 530105000012022OC00002	14/07/2022	R\$ 61.400,00
Valor Unitário				R\$ 37.185,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 34.071,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 37.185,50
---	---

Valor Global: R\$ 37.185,50

Valor do item em relação ao total

● 1) no-break, ...

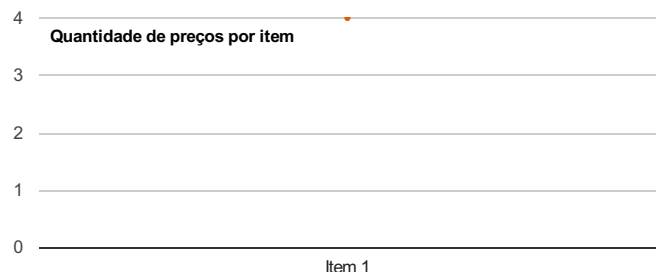

Detalhamento dos Itens



Preço Estimado: R\$ 37.185,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 37.185,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 37.185,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	no-break, alimentador automatico de tensao, tecnologia senoidal online dupla conversao, microprocessado, potencia minima supor- tada de 10kva, rendimento a plena carga >= 94%, tensao de entrada monofasica de 220v, variacao de tensao de entrada de +/- 20 %, frequencia de entrada de 60 hz, fator de potencia de 0,6, tensao de saida de 220v, variacao da tensao de saida de +/-5% para op- eracao bateria, distorcao harmonica < 3% carga linear, forma de onda senoidal com fator de crista 3:1, protecao contra sub e sobr- e tensao da rede, surto de energia, curto-circuito, descarga da bateria e temperatura, tipo de baterias vrla 12vdc, com autonomia minima de 15 minutos com baterias seladas, tempo maximo de recarga das baterias de 8 horas, software de gerenciamento com pativel com : sem necessidade de software, interface de comunicacao : 01 rs-232, ledsde sinalizacao para funcionamento do nobr- eak:modo operando, defeito, descarga bateria, rede presente e bypass operando, alarme sinalizando bateria descarregada, situaca- o normal e bateria em final de carga, gabinete em material plastico, tipo abs, quantidade de saidas : 04 tomadas padrao nbr 14136, chave liga/desliga temporizada para evitar o acionamento ou desligamento acidental, garantia de 12 meses, com manual de instal- acao e operacao em portugues, e suas condicoes deverao estar de acordo com a norma vigente	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 29.214,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA

Data: 11/01/2023 00:00

Objeto: SOLICITAMOS ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO SENDO DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO CONTRA VARIAÇÃO ELÉTRICA SENDO NOBREAK SENOIDAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, HOSPITAL MUNICIPAL E CASA ROSA DO MUN

Modalidade: Dispensa de licitação

SRP: NÃO

Identificação: 510335-7-002-2023

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MT

Descrição: NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO,MICROPROCESSADOR TRIFASICO,CHAVEAMENTO ON-LINE SENOIDAL DE DUPLA CONVERSAO.,POTENCIA MAXIMA DE 10 KVA,FORMATO DE ONDA SENOIDAL ON-LINE,TENSÃO DE ENTRADA: 380/220V (TRIFASICO),VARIACAO DE ENTRADA: +/- 15%,FREQUEN - NO-BREAK - ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSÃO,MICROPROCESSADOR TRIFASICO,CHAVEAMENTO ON-LINE SENOIDAL DE DUPLA CONVERSAO.,POTENCIA MAXIMA DE 10 KVA,FORMATO DE ONDA SENOIDAL ON-LINE,TENSÃO DE ENTRADA: 380/220V (TRIFASICO),VARIACAO DE ENTRADA: +/- 15%,FREQUENCIA DE ENTRADA: 60 HZ +/-5,SAIDA ESTABILIZADA,TENSÃO DE SAIDA: 110/220V SIMULTANEO,CIRCUITO DE CONTROLE MICROPROCESSADO,PROTECAO SUB E SOBRETENSÃO, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SOBRE TEMPERATURA,COM SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE ENERGIA VIA ETHERNET,DISPLAY LCD PAINEL FRONTAL INDICANDO AS CONDIÇÕES DO NOBREAK, COMO: MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO, BATERIA EM CARGA, ETC,ALARME: AUDIOVISUAL PARA QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, FINAL DE VIDA UTIL DA BATERIA, SOBRETENSÃO E SOBREPOTENCIA,BANCO DE BATERIA VRLA,AUTONOMIA 25 A 30 MINUTOS A MEIA CARGA,TEMPO MAXIMO DE RECARGA 10H,GABINETE: TIPO FECHADO.,BYPASS AUTOMATICO,BARRAS DE TERMINAIS PARA CONEXAO ELETRICA,CHAVE LIGA/DESLIGA: EMBUTIDA,ACOMPANHA: CABOS E MANUAL,GARANTIA: 36 MESES,CERTIFICADO: ISO 9000

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

14.805.780/0001-51 S3M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI
VENCEDOR

R\$ 29.214,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
GO Aragarças R JACINTO LEO DA SILVA, 1464

Nome de Contato: Telefone: Email:
André (64) 3638-3218 comercial@s3mconsultorias.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 19.200,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021



Relatório gerado no dia 27/06/2023 11:47:53 (IP: 192.159.116.6)

Código Validação: EwGUHXaf4PYh5qQPSfZkNCGlzmKKq4%2bIO5kvVDUf4qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EwGUHXaf4PYh5qQPSfZkNCGlzmKKq4%252bIO5kvVDUf4qHU8nPtm6WA%253d%253d

Órgão: UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUTICAS-C.ARARAQUARA
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ARARAQUARA

Objeto: Aquisição de nobreaks

Descrição: NO-BREAK, ON-LINE DUPLA CONVERSAO, 10 KVA - NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 10KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA >= 94%, TENSAO DE ENTRADA MONOFASICA DE 220V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA DE +/- 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,6, TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE +/-5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA < 3% CARGA LINEAR, FORMA DE ONDA SENOIDAL COM FATOR DE CRISTA 3:1, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO DA REDE, SURTO DE ENERGIA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA DA BATERIA E TEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS VRLA 12VDC, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS COM BATERIAS SELADAS, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM : SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE, INTERFACE DE COMUNICACAO : 01 RS-232, LEDSDE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO OPERANDO, DEFEITO, DESCARGA BATERIA, REDE PRESENTE E BYPASS OPERANDO, ALARME SINALIZANDO BATERIA DESCARREGADA, SITUACAONORMAL E BATERIA EM FINAL DE CARGA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS : 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, E SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE

Data: 21/11/2022 14:22

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 102303100612022OC00018

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
46.739.059/0001-05	RONEY LUIZ FRACALLOSSI 89456530159			R\$ 19.200,00	
VENCEDOR					
Marca: APC SRV10KI					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 10KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA >= 94%, TENSAO DE ENTRADA MONOFASICA DE 220V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA DE +/- 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,6, TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE +/-5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA < 3% CARGA LINEAR, FORMA DE ONDA SENOIDAL COM FATOR DE CRISTA 3:1, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO DA REDE, SURTO DE ENERGIA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA DA BATERIA E TEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS VRLA 12VDC, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS COM BATERIAS SELADAS, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM : SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE, INTERFACE DE COMUNICACAO : 01 RS-232, LEDSDE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO OPERANDO, DEFEITO, DESCARGA BATERIA, REDE PRESENTE E BYPASS OPERANDO, ALARME SINALIZANDO BATERIA DESCARREGADA, SITUACAONORMAL E BATERIA EM FINAL DE CARGA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS : 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:
DF	Brasília	RES SRES QUADRA 4 BLOCO G, 26	(61) 8138-5088		ronconnectdf@gmail.com

47.172.975/0001-60	RENATO PALLADINO DE FREITAS 41131128869			R\$ 23.000,00	
Marca: Nobreak TS Shara® TS Syal IN 10000VA, Senoidal					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 10KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA >= 94%, TENSAO DE ENTRADA MONOFASICA DE 220V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA DE +/- 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,6, TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE +/-5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA < 3% CARGA LINEAR, FORMA DE ONDA SENOIDAL COM FATOR DE CRISTA 3:1, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO DA REDE, SURTO DE ENERGIA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA DA BATERIA E TEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS VRLA 12VDC, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS COM BATERIAS SELADAS, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM : SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE, INTERFACE DE COMUNICACAO : 01 RS-232, LEDSDE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO OPERANDO, DEFEITO, DESCARGA BATERIA, REDE PRESENTE E BYPASS OPERANDO, ALARME SINALIZANDO BATERIA DESCARREGADA, SITUACAONORMAL E BATERIA EM FINAL DE CARGA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS : 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:
SP	São Paulo	RUA BRENO ACIOLI, 168	(11) 2048-4210		renato.palladino94@gmail.com



CNPJ		Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
36.314.871/0001-27		ATA NOBREAK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		R\$ 30.000,00	
Marca: ATA - TITAN PRO 10KVA					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPOSTADA DE 10KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA >= 94%, TENSAO DE ENTRADA MONOFASICA DE 220V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA DE +/- 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,6, TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE +/-5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA < 3% CARGA LINEAR, FORMA DE ONDA SENOIDAL COM FATOR DE CRISTA 3:1, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO DA REDE, SURTO DE ENERGIA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA DA BATERIA E TEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS VRLA 12VDC, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS COM BATERIAS SELADAS, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM : SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE, INTERFACE DE COMUNICACAO : 01 RS-232, LEDSDE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO OPERANDO, DEFEITO, DESCARGA BATERIA, REDE PRESENTE E BYPASS OPERANDO, ALARME SINALIZANDO BATERIA DESCARREGADA, SITUACAONORMAL E BATERIA EM FINAL DE CARGA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS : 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DOS FONSECAS, 389	JEFERSON	(11) 2024-4668	contato@ataups.com.br

03.983.321/0001-41		ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 30.124,70	
Marca: NO-BREAK HDS LM S3 - 10KVA - TE: 220V FNT - TS: 22					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 10KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA >= 94%, TENSAO DE ENTRADA MONOFASICA DE 220V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA DE +/- 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,6, TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE +/-5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA < 3% CARGA LINEAR, FORMA DE ONDA SENOIDAL COM FATOR DE CRISTA 3:1, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO DA REDE, SURTO DE ENERGIA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA DA BATERIA E TEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS VRLA 12VDC, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS COM BATERIAS SELADAS, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM : SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE, INTERFACE DE COMUNICACAO : 01 RS-232, LEDSDE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO OPERANDO, DEFEITO, DESCARGA BATERIA, REDE PRESENTE E BYPASS OPERANDO, ALARME SINALIZANDO BATERIA DESCARREGADA, SITUACAONORMAL E BATERIA EM FINAL DE CARGA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS : 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Piraquara	R VEREADOR ORLANDO SANTANDER FRANCISCO, 1313	Ilzo	(41) 3589-3535	comercial@acompanysystem.com.br

18.563.457/0001-70		TROGON COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 40.000,00	
Marca: APC					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 10KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA >= 94%, TENSAO DE ENTRADA MONOFASICA DE 220V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA DE +/- 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,6, TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE +/-5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA < 3% CARGA LINEAR, FORMA DE ONDA SENOIDAL COM FATOR DE CRISTA 3:1, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO DA REDE, SURTO DE ENERGIA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA DA BATERIA E TEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS VRLA 12VDC, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS COM BATERIAS SELADAS, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM : SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE, INTERFACE DE COMUNICACAO : 01 RS-232, LEDSDE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO OPERANDO, DEFEITO, DESCARGA BATERIA, REDE PRESENTE E BYPASS OPERANDO, ALARME SINALIZANDO BATERIA DESCARREGADA, SITUACAONORMAL E BATERIA EM FINAL DE CARGA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS : 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Lourenço da Serra	EST MORRO GRANDE, 4001	ALEXANDRE	(11) 5041-2774	alexandre@trogon.com.br



15.304.789/0001-41	SANFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 100.000,00
Marca: CONFORME EDITAL Fabricante: Fabricante não informado Descrição: NO-BREAK, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, TECNOLOGIA SENOIDAL ONLINE DUPLA CONVERSAO, MICROPROCESSADO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA DE 10KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA >= 94%, TENSAO DE ENTRADA MONOFASICA DE 220V, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA DE +/- 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA DE 60 HZ, FATOR DE POTENCIA DE 0,6, TENSAO DE SAIDA DE 220V, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE +/-5% PARA OPERACAO BATERIA, DISTORCAO HARMONICA < 3% CARGA LINEAR, FORMA DE ONDA SENOIDAL COM FATOR DE CRISTA 3:1, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRE TENSÃO DA REDE, SURTO DE ENERGIA, CURTO-CIRCUITO, DESCARGA DA BATERIA E TEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS VRLA 12VDC, COM AUTONOMIA MINIMA DE 15 MINUTOS COM BATERIAS SELADAS, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 HORAS, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM : SEM NECESSIDADE DE SOFTWARE, INTERFACE DE COMUNICACAO : 01 RS-232, LEDSDE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK:MODO OPERANDO, DEFEITO, DESCARGA BATERIA, REDE PRESENTE E BYPASS OPERANDO, ALARME SINALIZANDO BATERIA DESCARREGADA, SITUACAONORMAL E BATERIA EM FINAL DE CARGA, GABINETE EM MATERIAL PLASTICO, TIPO ABS, QUANTIDADE DE SAIDAS : 04 TOMADAS PADRAO NBR 14136, CHAVE LIGA/DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO OU DESLIGAMENTO ACIDENTAL, GARANTIA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO EM PORTUGUES, E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE		
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	São Paulo	R MORRO DAS MANGUEIRAS, 165
Nome de Contato:	Telefone:	Email:
WAGNER/LUIS	(11) 3923-8063	sanflex@globo.com

R\$ 38.928,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PENITENCIARIA DE FRANCA SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA FRANCA	Data:	07/11/2022 13:17
Objeto:	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE: EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA, EQUIPAMENTOS DE ESTABILIZACAO E PROTECAO DE ENERGIA	Modalidade:	Convite Eletrônico
Descrição:	NO-BREAK 20 KVA SAIDA TRIFASICA (3F-N-PE) - NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFASICO, TECNOLOGIA ON LINE - DUPLA CONVENSAO, POTENCIA MINIMA SUPOSTADA 20KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA DE NO MINIMO 92%, TENSAO DE ENTRADA TRIFASICO 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA VARIANDO EM 15%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 15%, FATOR DE POTENCIA DE ENTRADA >0,97 E DE SAIDA = 1, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE 1% - REGULACAO ESTATICADA TENSAO DE SAIDA, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 3 %, FORMA DE ONDA SENOIAL, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSAO ENTRADA, SAIDA, DC E BATERIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETENPERATURA, TIPO DE BATERIAS ESTACIONARIA TIPO LIVRE DE MANUTENCAO, SELADA E REGULADA POR VALVULA (VRLA), COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 A 10H (90%), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS,INTERFACE DE COMUNICACAO SERIAL RS232C, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK NA PARTE FRONTAL, ALARME SONORO E VISUAL, GABINETE METALICO, PESO MAXIMO TOTAL DO NOBREAK 500KG, BY PASS ESTATICO AUTOMATICO E BYPASS DE MANUTENCAO MANUAL, QUANTIDADE DE SAIDAS TRIFASICA (3F-N-PE) ATRAVES DE BARRA DE TERMINAIS (BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO, E SUAS CONDICOEES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A LEGISLACAO VIGENTE	SRP:	NÃO
		Identificação:	OC: 380248000012022OC00147
		Lote/Item:	1/2
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.bec.sp.gov.br
		Quantidade:	1
		Unidade:	UNIDADE
		UF:	SP



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final
20.324.748/0001-57	VLP NOBREAKS E ESTABILIZADORES EIRELI			R\$ 38.928,00	
VENCEDOR					
Marca: VLP - VSI 20K TRI					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: VLP - VSI 20K TRI					
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFASICO, TECNOLOGIA ON LINE - DUPLA CONVENSAO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 20KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA DE NO MINIMO 92%, TENSAO DE ENTRADA TRIFASICO 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA VARIANDO EM 15%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 15%, FATOR DE POTENCIA DE ENTRADA >0,97 E DE SAIDA = 1, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE 1% - REGULACAO ESTATICADA TENSAO DE SAIDA, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 3 %, FORMA DE ONDA SENOIDAL, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSAO ENTRADA, SAIDA, DC E BATERIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS ESTACIONARIA TIPO LIVRE DE MANUTENCAO, SELADA E REGULADA POR VALVULA (VRLA), COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 A 10H (90%), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS,INTERFACE DE COMUNICACAO SERIAL RS232C, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK NA PARTE FRONTAL, ALARME SONORO E VISUAL, GABINETE METALICO, PESO MAXIMO TOTAL DO NOBREAK 500KG, BY PASS ESTATICO AUTOMATICO E BYPASS DE MANUTENCAO MANUAL, QUANTIDADE DE SAIDAS TRIFASICA (3F-N-PE) ATRAVES DE BARRA DE TERMINAIS (BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A LEGISLACAO VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	RUA EUZEBIO BELTRAO DE QUEIROZ, 923	MARCELO / VANDRO	(54) 3215-2174	comercial@vlp.com.br
07.607.171/0001-22	DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUCOES DE ENERGIA EIRELI			R\$ 47.605,00	
Marca: YDC 3320 KSTAR					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: YDC 3320 KSTAR					
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFASICO, TECNOLOGIA ON LINE - DUPLA CONVENSAO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 20KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA DE NO MINIMO 92%, TENSAO DE ENTRADA TRIFASICO 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA VARIANDO EM 15%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 15%, FATOR DE POTENCIA DE ENTRADA >0,97 E DE SAIDA = 1, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE 1% - REGULACAO ESTATICADA TENSAO DE SAIDA, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 3 %, FORMA DE ONDA SENOIDAL, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSAO ENTRADA, SAIDA, DC E BATERIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS ESTACIONARIA TIPO LIVRE DE MANUTENCAO, SELADA E REGULADA POR VALVULA (VRLA), COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 A 10H (90%), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS,INTERFACE DE COMUNICACAO SERIAL RS232C, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK NA PARTE FRONTAL, ALARME SONORO E VISUAL, GABINETE METALICO, PESO MAXIMO TOTAL DO NOBREAK 500KG, BY PASS ESTATICO AUTOMATICO E BYPASS DE MANUTENCAO MANUAL, QUANTIDADE DE SAIDAS TRIFASICA (3F-N-PE) ATRAVES DE BARRA DE TERMINAIS (BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A LEGISLACAO VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Arujá	R SANTO ANTONIO, 177	JOSE CARLINI	(11) 3754-0464	carlini@delbrasups.com.br
22.415.106/0001-99	ANDRE LUIZ KRIECHLE POTIENS			R\$ 59.000,00	
Marca: Vertiv GXT5 20KVA/20KW - GXT5-20KMVRT11UXLN					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: Vertiv GXT5 20KVA/20KW - GXT5-20KMVRT11UXLN					
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFASICO, TECNOLOGIA ON LINE - DUPLA CONVENSAO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 20KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA DE NO MINIMO 92%, TENSAO DE ENTRADA TRIFASICO 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA VARIANDO EM 15%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 15%, FATOR DE POTENCIA DE ENTRADA >0,97 E DE SAIDA = 1, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC, VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA DE 1% - REGULACAO ESTATICADA TENSAO DE SAIDA, DISTORCAO HARMONICA INFERIOR A 3 %, FORMA DE ONDA SENOIDAL, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSAO ENTRADA, SAIDA, DC E BATERIA, SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO, SOBRETEMPERATURA, TIPO DE BATERIAS ESTACIONARIA TIPO LIVRE DE MANUTENCAO, SELADA E REGULADA POR VALVULA (VRLA), COM AUTONOMIA MINIMA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS DE 8 A 10H (90%), SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM WINDOWS,INTERFACE DE COMUNICACAO SERIAL RS232C, LEDS DE SINALIZACAO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK NA PARTE FRONTAL, ALARME SONORO E VISUAL, GABINETE METALICO, PESO MAXIMO TOTAL DO NOBREAK 500KG, BY PASS ESTATICO AUTOMATICO E BYPASS DE MANUTENCAO MANUAL, QUANTIDADE DE SAIDAS TRIFASICA (3F-N-PE) ATRAVES DE BARRA DE TERMINAIS (BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MANUAL DE INSTALACAO E OPERACAO, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A A LEGISLACAO VIGENTE					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Campinas	R LUIS ARROBAS MARTINS, 322	ANDRE	(19) 3043-1005	andre.viana@grupoksp.com.br



Órgão: UNIDADE DO ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de 07 (sete) nobreaks

Descrição: NO-BREAK - NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFÁSICO (3FNT) COM SAÍDA PARA BANCO DE BATERIAS EXTERNO, TECNOLOGIA ONLINE DUPLA CONVERSÃO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 20 KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MÍNIMO 90%, TENSAO DE ENTRADA 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA MÁX. 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ, FATOR DE POTENCIA MÍN. 0,9, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC (3FNT), VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA < 3%, DISTORCAO HARMONICA < 3%, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO, TIPO DE BATERIAS ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK, COM AUTONOMIA MINIMA DE MÍN. 60 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS CONFORME C10,C20 E C100 DA BATERIA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM COMPATÍVEL COM WINDOWS, INTERFACE DE COMUNICACAO MÍN. UMA SAÍDA FÍSICA, LEDS DE SINALIZACAO PARA LIGADO/DESLIGADO, SONORO E VISUAL, GABINETE METÁLICO, QUANTIDADE DE SAIDAS F-F-F-N-T (POR BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA DE 12 MESES, COM EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Data: 14/07/2022 15:43

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: OC: 530105000012022OC00002

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Final	
07.607.171/0001-22 *VENCEDOR*		DELBRAS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO DE NOBREAKS E SOLUCOES DE ENERGIA EIRELI			R\$ 61.400,00	
Marca: Kstar - Modelo YDC 3320						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFÁSICO (3FNT) COM SAÍDA PARA BANCO DE BATERIAS EXTERNO, TECNOLOGIA ONLINE DUPLA CONVERSÃO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 20 KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MÍNIMO 90%, TENSAO DE ENTRADA 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA MÁX. 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ, FATOR DE POTENCIA MÍN. 0,9, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC (3FNT), VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA < 3%, DISTORCAO HARMONICA < 3%, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO, TIPO DE BATERIAS ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK, COM AUTONOMIA MINIMA DE MÍN. 60 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS CONFORME C10,C20 E C100 DA BATERIA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM COMPATÍVEL COM WINDOWS, INTERFACE DE COMUNICACAO MÍN. UMA SAÍDA FÍSICA, LEDS DE SINALIZACAO PARA LIGADO/DESLIGADO, SONORO E VISUAL, GABINETE METÁLICO, QUANTIDADE DE SAIDAS F-F-F-N-T (POR BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA DE 12 MESES, COM EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	Arujá	R SANTO ANTONIO, 177	JOSE CARLINI	(11) 3754-0464	carlini@delbrasups.com.br	

07.045.469/0001-96		ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA			R\$ 61.500,00	
Marca: ATA / TITAN PRO						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFÁSICO (3FNT) COM SAÍDA PARA BANCO DE BATERIAS EXTERNO, TECNOLOGIA ONLINE DUPLA CONVERSÃO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 20 KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MÍNIMO 90%, TENSAO DE ENTRADA 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA MÁX. 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ, FATOR DE POTENCIA MÍN. 0,9, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC (3FNT), VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA < 3%, DISTORCAO HARMONICA < 3%, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO, TIPO DE BATERIAS ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK, COM AUTONOMIA MINIMA DE MÍN. 60 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS CONFORME C10,C20 E C100 DA BATERIA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM COMPATÍVEL COM WINDOWS, INTERFACE DE COMUNICACAO MÍN. UMA SAÍDA FÍSICA, LEDS DE SINALIZACAO PARA LIGADO/DESLIGADO, SONORO E VISUAL, GABINETE METÁLICO, QUANTIDADE DE SAIDAS F-F-F-N-T (POR BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA DE 12 MESES, COM EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
SP	São Paulo	R DOS FONSECAS, 404	Arleide	(11) 2211-3562	ataups@ataups.com.br	

09.912.727/0001-10		GUSTAVO STRITHORST			R\$ 62.000,00	
Marca: HDS - TTS						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: NO-BREAK, MICROPROCESSADO, TRIFÁSICO (3FNT) COM SAÍDA PARA BANCO DE BATERIAS EXTERNO, TECNOLOGIA ONLINE DUPLA CONVERSÃO, POTENCIA MINIMA SUPORTADA 20 KVA, RENDIMENTO A PLENA CARGA MÍNIMO 90%, TENSAO DE ENTRADA 127/220 VAC, VARIACAO DE TENSAO DE ENTRADA MÁX. 20%, FREQUENCIA DE ENTRADA 60HZ, FATOR DE POTENCIA MÍN. 0,9, TENSAO DE SAIDA 127/220 VAC (3FNT), VARIACAO DA TENSAO DE SAIDA < 3%, DISTORCAO HARMONICA < 3%, FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA, PROTECAO CONTRA SUB E SOBRETENSÃO, TIPO DE BATERIAS ESTACIONÁRIA PARA NOBREAK, COM AUTONOMIA MINIMA DE MÍN. 60 MINUTOS A PLENA CARGA, TEMPO MAXIMO DE RECARGA DAS BATERIAS CONFORME C10,C20 E C100 DA BATERIA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COMPATIVEL COM COMPATÍVEL COM WINDOWS, INTERFACE DE COMUNICACAO MÍN. UMA SAÍDA FÍSICA, LEDS DE SINALIZACAO PARA LIGADO/DESLIGADO, SONORO E VISUAL, GABINETE METÁLICO, QUANTIDADE DE SAIDAS F-F-F-N-T (POR BORNES), CHAVE LIGA/DESLIGA INCORPORADA, GARANTIA DE 12 MESES, COM EM PORTUGUÊS, E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:		Email:	
PR	Curitiba	R ANTONIO LAGO, 35	(41) 2109-8810		gustavostrith@gmail.com	





Relatório gerado no dia 27/06/2023 11:47:53 (IP: 192.159.116.6)

Código Validação: EwGUHXaf4PYh5qQPSfZkNCGlzmKKq4%2bIO5kvVDUtP4qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=EwGUHXaf4PYh5qQPSfZkNCGlzmKKq4%252bIO5kvVDUtP4qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - no-break, on-line dupla conversao, 10 kva

- 4 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 14/07/2022 e 11/01/2023, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.





ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Eletrônica de Compras
www.bec.sp.gov.br

Data:

Acessar a fonte [aqui](#)

2 - Compras MT
cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao

Data: 27/06/2023 11:22:38

Acessar a fonte [aqui](#)

